


# Ensemble résidentiel le Clos des Forches, Martigny

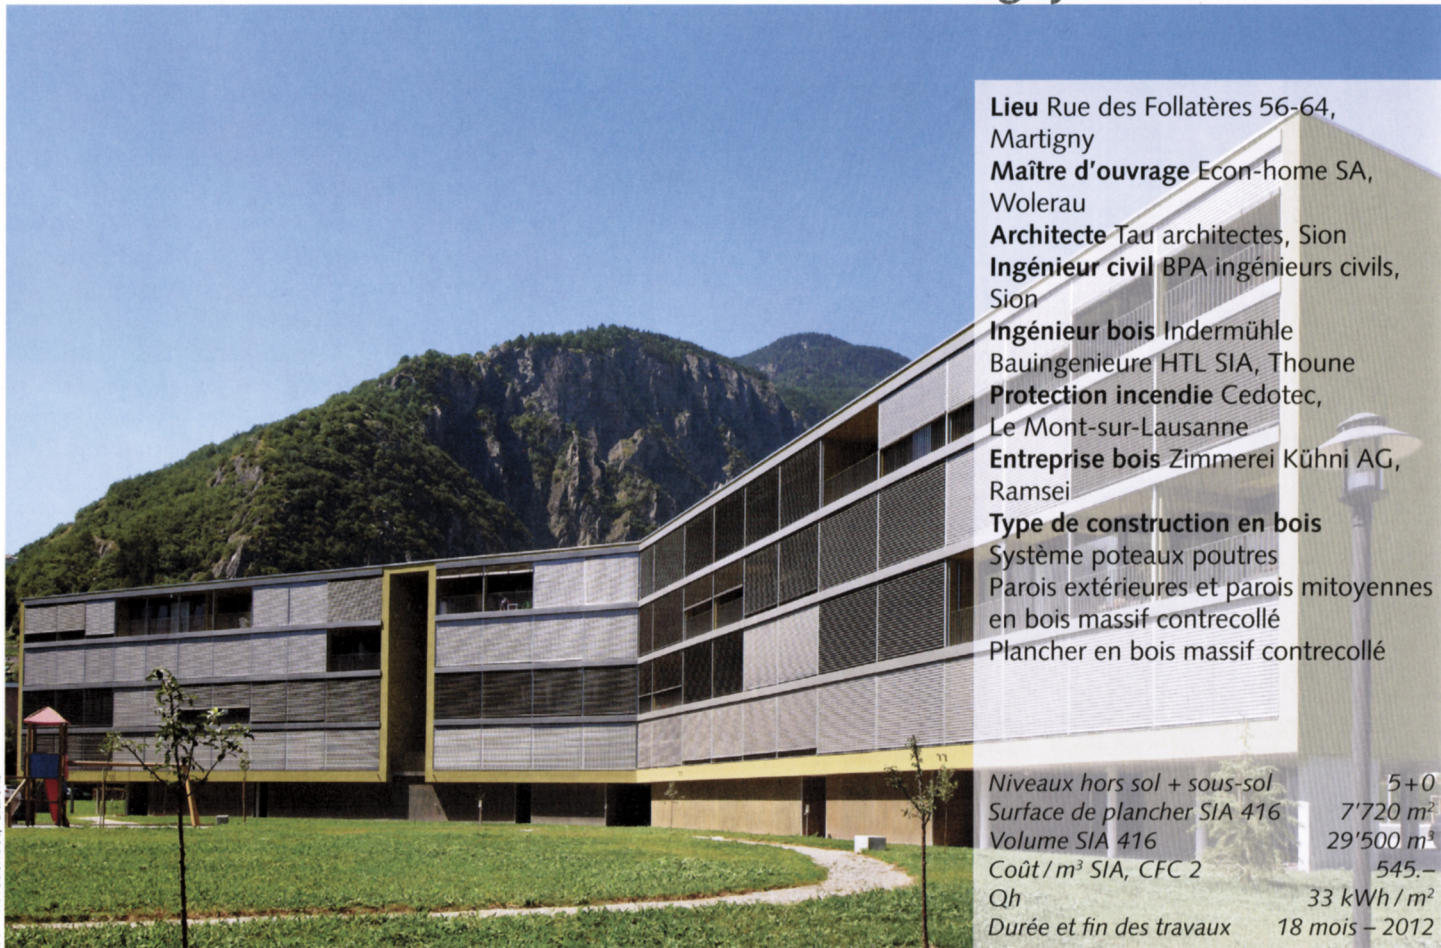

**Lieu** Rue des Follatères 56-64,  
Martigny  
**Maître d'ouvrage** Econ-home SA,  
Wolerau  
**Architecte** Tau architectes, Sion  
**Ingénieur civil** BPA ingénieurs civils,  
Sion

**Ingénieur bois** Indermühle  
Bauingenieure HTL SIA, Thoune

**Protection incendie** Cedotec,  
Le Mont-sur-Lausanne

**Entreprise bois** Zimmerei Kühni AG,  
Ramsei

**Type de construction en bois**  
Système poteaux poutres  
Parois extérieures et parois mitoyennes  
en bois massif contrecollé  
Plancher en bois massif contrecollé

<i>Niveaux hors sol + sous-sol</i>	5+0
<i>Surface de plancher SIA 416</i>	7'720 m <sup>2</sup>
<i>Volume SIA 416</i>	29'500 m <sup>3</sup>
<i>Coût / m<sup>3</sup> SIA, CFC 2</i>	545.-
<i>Qh</i>	33 kWh / m <sup>2</sup>
<i>Durée et fin des travaux</i>	18 mois – 2012

